


5.7 METTRE ET RETIRER LE CASQUE

Les composants électroniques du **SRC-System™** sont intégrées de façon sûre à l'intérieur du protège-nuque. Pour éviter un certain inconfort lorsque vous mettez ou retirez votre casque, nous vous recommandons de procéder comme suit :

1. Élargir l'ouverture du casque en tenant fermement les sangles et en les tirant fort de chaque côté.
2. Tout en tirant les sangles de chaque côté, faites glisser le casque sur votre tête, en commençant par le cou puis vers l'avant.
3. Pour enlever le casque, procédez de la même façon en commençant par tirer les sangles de chaque côté et en poussant vers le haut, pour faire suivre le casque entier.



REMARQUE: Votre micro-casque **SRC-System™** est conçu pour un confort maximum. Toutefois, étant donné qu'il contient un kit électronique, il provoque donc un léger renflement. Par conséquent, enfiler ou enlever votre casque muni du SRC peut être différent de ce à quoi vous êtes habitué avec un micro-casque standard.

Rappelez-vous : plus vous tirez sur les sangles du casque de chaque côté lorsque vous mettez ou enlevez le casque, permettant ainsi de limiter la rigidité du protège-nuque, plus le processus sera facile.

5.8 NETTOYER LE SRC-SYSTEM™

Tout d'abord, pour nettoyer le **SRC-System™**, fermez hermétiquement le connecteur micro-USB. Utilisez seulement un chiffon légèrement humide et tiède. Évitez de tremper le protège-nuque dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne submergez jamais et évitez de laisser de l'eau entrer en contact avec les écouteurs ou le microphone. Laisser sécher à température ambiante.


6. C3 PRO-INSTALLATION

(Voir la section 5 pour les instructions d'installation S2)

6.1 RETIRER LE COL ACOUSTIQUE EXISTANT


Tout d'abord, retirez le Col Acoustique existant de votre casque comme suit :

1. Détachez les deux boutons-pression.
2. Soulevez et poussez l'arc du protège-nuque à partir de son centre.
3. Retirez les chevilles du protège-nuque de leur orifice à l'intérieur du rebord du casque.

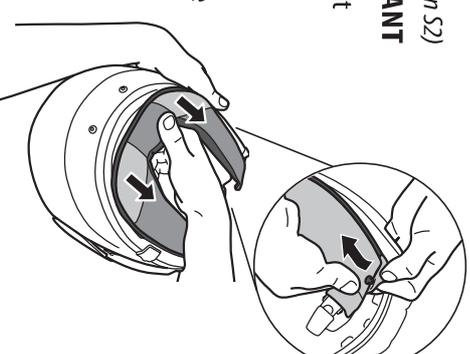


6.2 CONNECTER LE CÂBLE D'ANTENNE

Votre **SRC-System™** dispose d'un câble d'antenne qui doit être raccordé au câble d'antenne intégré dans le casque Schuberth.




REMARQUE : Refermez le couvercle du connecteur USB, puis rangez-le dans la poche prévue à cet effet.

1. Tirez sur le connecteur d'antenne (que vous reconnaîtrez grâce à son étiquette rouge) qui est replié à l'intérieur de la jante arrière du casque.




Étiquette de l'antenne




Connecteur d'antenne sorti


2. Sur le col du **SRC-System™**, ouvrez les deux attaches sur le connecteur d'antenne et retirez le couvercle de protection en plastique.
3. Sur le casque, retirez la protection en caoutchouc de la prise d'antenne.



4. Alignez les deux têtes du connecteur et remettez les deux attaches en place pour verrouiller le connecteur en position fermée.

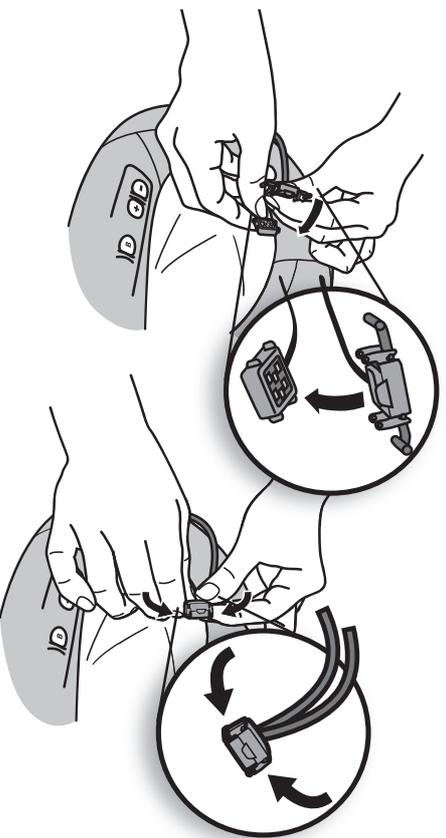

5. Le connecteur d'antenne peut, sans danger, se ranger à l'intérieur de la poche du connecteur d'antenne au centre du **SRC-System™**.



6.3 FIXER LE SRC-SYSTEM™

1. Veillez à placer les cordons des écouteurs à l'intérieur du casque, puis mettez le **SRC-System™** en place.
2. Faites glisser la cheville située à l'extrémité du panneau de contrôle pour l'insérer dans son orifice sur le casque et fermez le bouton-pression.




3. Insérez l'autre cheville de l'autre côté du protège-nuque et fermez le second bouton-pression.

4. Poussez et insérez le protège-nuque en partant du centre jusqu'à l'arrière du casque. Faites de même pour les autres parties pour assurer la bonne mise en place du protège-nuque.



5. Assurez-vous que les deux boutons-pression sont bien fermés et que le microphone flexible est bien placé à l'intérieur de votre casque (entre le **SRC-System™** et le rembourrage à l'intérieur du casque).

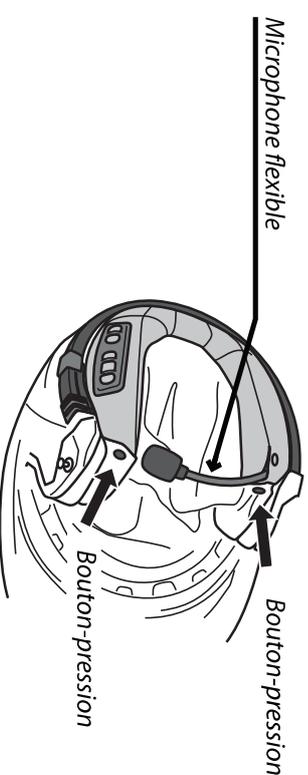


6.4 POSITIONNER LES ÉCOUTEURS

Pour de meilleurs résultats audio, assurez-vous que vos deux écouteurs sont placés aussi près que possible et juste en face de vos oreilles.

Ce qui suit s'applique aux deux côtés du SRC-System™ :

1. Ouvrez le bouton rouge situé à l'arrière, sous le revêtement intérieur qui couvre les joues (le bouton est maintenu par un anneau noir). Soulevez légèrement le revêtement.
2. Fixez les bandes Velcro ovales correspondantes au renforcement des écouteurs sur l'EPS (surplus de polystyrène) et positionnez les écouteurs sur les bandes velcro.

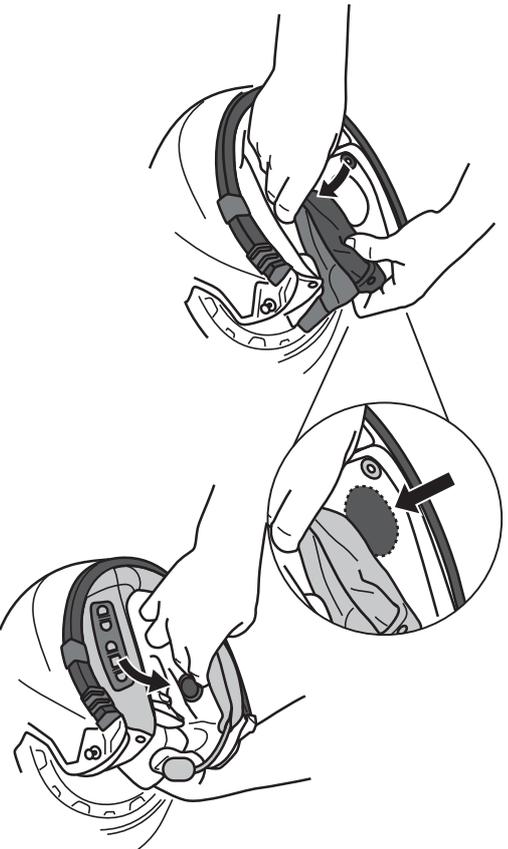

3. Fermez le bouton rouge, en vous assurant qu'il est toujours à l'intérieur de sa bague de maintien noire.

REMARQUE : Des bandes d'écouteurs en option sont prévues pour augmenter le volume des écouteurs si nécessaire, en rapprochant les écouteurs de vos oreilles. Pour les utiliser, il suffit de placer la bande de l'écouteur entre la bande Velcro dans le renforcement du casque et l'écouteur..

6.5 POSITIONNEMENT DU MICROPHONE

Pour assurer la fermeture correcte de la mentonnière, veuillez tout d'abord supprimer son anti-bruit triangulaire et procédez comme suit :

1. Tournez le microphone flexible, comme indiqué dans l'image.
2. Rapprochez le microphone du centre de votre bouche.



3. Abaissez et fermez la mentonnière de votre casque. Il se peut que vous deviez utiliser vos deux mains pour la fermer correctement.
4. Alors que la mentonnière est fermée et que la visière est ouverte, insérez votre main dans l'ouverture de la visière et poussez le microphone vers le centre de la mentonnière, juste en face de votre bouche.

6.6 RETIRER LE SRC-SYSTEM™ DE VOTRE CASQUE

1. Détachez les deux écouteurs du velcro sur le casque.

IMPORTANT : Veillez à ne pas tirer sur le connecteur d'antenne.

2. Tirez sur le connecteur d'antenne de sa poche et déconnectez-le soigneusement.
3. Soulevez et poussez l'arc du col de la zone avant du casque pour retirer délicatement le SRC-System™ du casque.
4. Retirez les chevilles de leur orifice à l'intérieur du rebord du casque.
5. Détachez les deux boutons-pression.